

ぺたぺた貼れる天然石 Lifa Rストーンパネル



本物の石で何を飾りますか？

CONTENTS

- 商品概要3P
- データシート4P
- 種類5-6P
- 施工要領7P

石目調のシールやクロス、フロアシート、サイディング、
メラミン化粧板に人工大理石まで
石を模造した商品は山ほどあります。
模造品の石が作られる背景には、天然石は重量が重く、
施工が大変で、高額になるというデメリットがありました。
みんな、天然石が大好きだからこそ、
天然石のデメリットを克服した
石目調の商品を利用してきたのです。

でも、もはや模造品の石は使わなくて良いのです。
天然石の輝きそのままに、天然石のデメリットを克服した
画期的な商品が「Lifa Rストーンパネル」
本物の石であなたの願いを叶えましょう。



こんな方におすすめ

DIYで気楽にリフォームしたい方
他の物件と差別化したい方



簡単施工

接着剤や両面テープでぺたぺた貼るだけ
鋸や万能はさみでカットできる



柔軟性

曲面に施工が出来る
割れにくい



耐候性

耐熱温度は120°
紫外線での退色がほとんどない



厚みが薄い

段ボール並みの薄さで約2mm～4mm



防水加工済

汚れに強い!
雨だれ等のシミが出来にくい!



軽い

1枚約250g(600mm×150mm)
重さはタイルの5分の1

オンリーワンの仕上がり。

表面は100%天然石だから同じ商品でもすべて違います。
豊富な種類と組み合わせで無限大の可能性を感じてください。

	Lifa Rストーンパネル	タイル	天然石
金額	★★★★	★	★
防水性	★★★★	★★★★	★★★★
耐汚性	★★★★	★★★★	★★★★
施工容易性	★★★★	★★	★
DIY対応	★★★★	★	★

再適用途


- ブロック塀の化粧
- 建物の外壁
- 建物の内装

設計価格

- 2D シリーズ (1㎡ 11枚)
㎡単価 **13,200 円**
- 3D シリーズ (1㎡ 11枚)
㎡単価 **15,840 円**

Lifa Rストーンパネルは4層構造

4層構造にすることにより
高い施工性、防水性、柔軟性、軽量化を
実現することが出来ました。

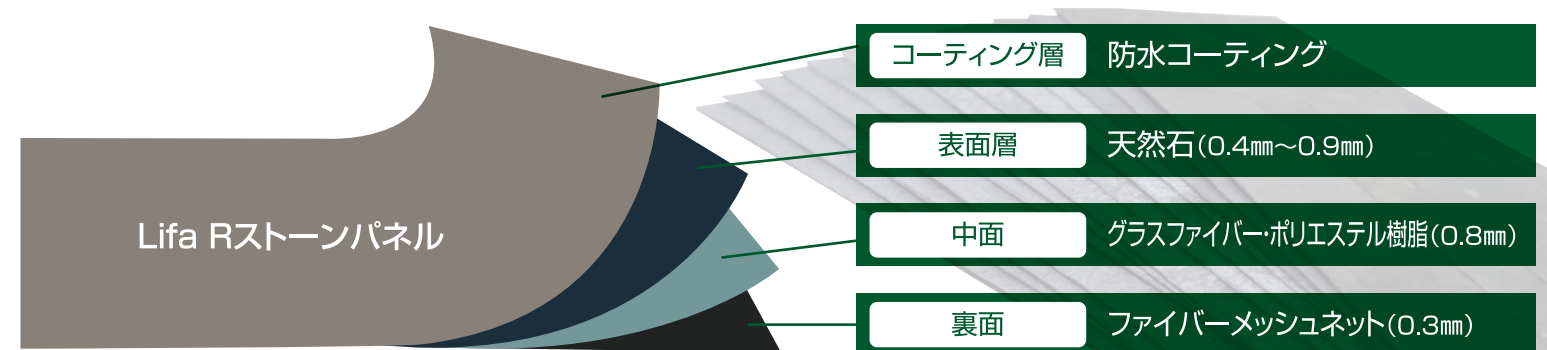

1.製品規格

重量	約1.5～2.8kg/㎡
厚み	1.5～2.0mm
密度	1.45kg/㎡
熱膨張	0.5～0.8mm(90℃までの温度変化)
耐熱性	120℃まで
曲げ半径	約5cm(スレートストーンシリーズ) 約7cm(砂・大理石シリーズ) ※寸法許容差は長さ及び幅で±1.5mmです。

3.紫外線耐久試験

ISO-11507に基づくUV-Bに対する試験を行ったところ、色の変化はほとんど見られませんでした。

2.施工上の注意点

- この製品は外構、内外壁、床、天井、水回り(キッチン、洗面)に施工ができます。
- 製品が曲がっている場合は、平らになるまで水平面に置いて下さい。また製品は平らな場所で保管をして下さい。
- 貼り付ける際は下地に合わせた接着剤をご使用下さい。
- 製品表面の洗浄の際は、酸性洗剤は使用しないで下さい。商品が著しく劣化する可能性があります。

4.摩耗試験

ISO-10545-7に基づく耐表面摩耗試験を実施しクラス2に分類されます。


CONSTRUCTION EXAMPLE




COLOR VARIATIONS

カラーバリエーション
全35色


Slate シリーズ 20色




1:黒楊(こくよう)



2:風和(ふうわ)



3:秋彩(しゅうさい) ※




4:千鶴(ちづる) ※



5:彩麗(さいれい)



6:鳳凰(ほうおう)




7:朝霧(あさぎり) ※




8:淡墨(たんぼく) ※




9:象牙(ぞうげ)




10:紅紫(こうし)




11:金華(きんか)



12:輝石(きせき)



13:桜華(おうか) ※




14:星雲(せいうん) ※




15:曙光(ぎょうこう)



16:黎州(れいしゅう)



17:高光(こうこう) ※



18:飛鳥(あすか) ※



19:白銀(はくぎん) ※



20:箔磁(はくじ) ※

Lime シリーズ 5色




21:春葉(しゅんよう)



22:春令(しゅんれい)



23:白妙(しろたえ)



24:白釉(はくゆう)




25:黒釉(こくゆう)


Maeble シリーズ 5色




26:久遠(くおん) ※



27:鶴雲(かくうん)



28:天水(てんすい) ※



29:葉賀(ようが)




30:黄葉(おうよう) ※


Sand シリーズ 5色




31:珊瑚(さんご) ※




32:白春(はくしゅん)



33:日華(にっか) ※



34:彩花(さいか) ※



35:秋月(しゅうげつ) ※

※マークの商品は受注生産品になります。

簡単 3ステップ

1 下地を洗浄・乾燥させる

屋外：高圧洗浄機で洗い流す



屋内：雑巾などで汚れをふき取る



準備するもの

- 高圧洗浄機(屋外)
- 雑巾(屋内)

2 材料をカットする

グラインダー・万能はさみ・のこぎりで簡単にカット出来ます。
※カッターでガイドラインを入るとまっすぐ切れやすいです

グラインダー



万能はさみ



のこぎり



- グラインダー
- 万能はさみ
- のこぎり
- 定規
- カッター

3 貼り付ける

外装 接着剤(エポキシ樹脂系推奨)でしっかりと貼り付けてください。圧着ローラーを使うとしっかりと圧着出来ます。



内装 接着剤でしっかりと貼り付けてください。圧着ローラーを使うとしっかりと圧着出来ます。



- エポキシ樹脂系
接着剤(屋外)
- 接着剤(屋内)
- クシ目ごて
- ふき取り布
- 圧着ローラー

※はみ出た接着剤は柔らかい布等でしっかりとふき取ってください。

CONCEPT BOOK

Lifa 株式会社
熊本県上益城郡益城町広崎 800-7
<https://www.lifa-kk.com>
info@lifa-kk.com

販売元

